

DETTAGLI PORTA



- Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10
- Coppie di cerniere brevettate Mister Shut del tipo a vista registrabili
- Scocca in lamiera elettrozincata sp. 10/10
- N° 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 10/10
- Serratura predisposta per cilindro europeo con chiavistelli cilindrici, dotata di dispositivo di blocco antieffrazione
- Piastra antitrapano in acciaio al manganese di spessore 20/10 a protezione della serratura
- Defender esterno antitubo ed antitrapano per cilindro
- Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento
- Tre rostri fissi posti lungo il lato cerniere
- Asta di chiusura superiore
- Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico
- Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all'interno della scocca
- Pannello esterno ed interno di rivestimento a scelta tra laminatino o in essenza di spessore 6 mm
- Vaschette di contenimento di materiale plastico in corrispondenza della serratura, dei deviatori e dei rostri
- Lamina parafreddo a discesa automatica registrabile
- Kit carter ferma pannelli interno / esterno in lamiera presso piegata
- Maniglia interna, pomolo, mostrine serrature in alluminio anodizzato argento o bronzato
- Spioncino grandangolare
- Otto registri completi di viti M8 di fissaggio del telaio al contro telaio
- Verniciatura anta e telaio eseguita con trattamento non inquinante, a polveri di poliestere di colore Grigio scuro, Gesso o Marrone nero che li rende più resistenti ai graffi ed agli agenti atmosferici

- > ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 NPD NPD
- > TRASMITTANZA TERMICA 1.3 W/m2K
- > ISOLAMENTO ACUSTICO 40 dB
- > PERMEABILITÀ ALL'ARIA CLASSE 3
- > RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO C5
- > TENUTA ALL'ACQUA 5A

SPINGERE SINISTRA

1

SPINGERE DESTRA

2

SENDO DI APERTURA

TIRARE SINISTRA


3

TIRARE DESTRA


4

MODELLO TELAIO

SOLUZIONE DOPPIA ANTA

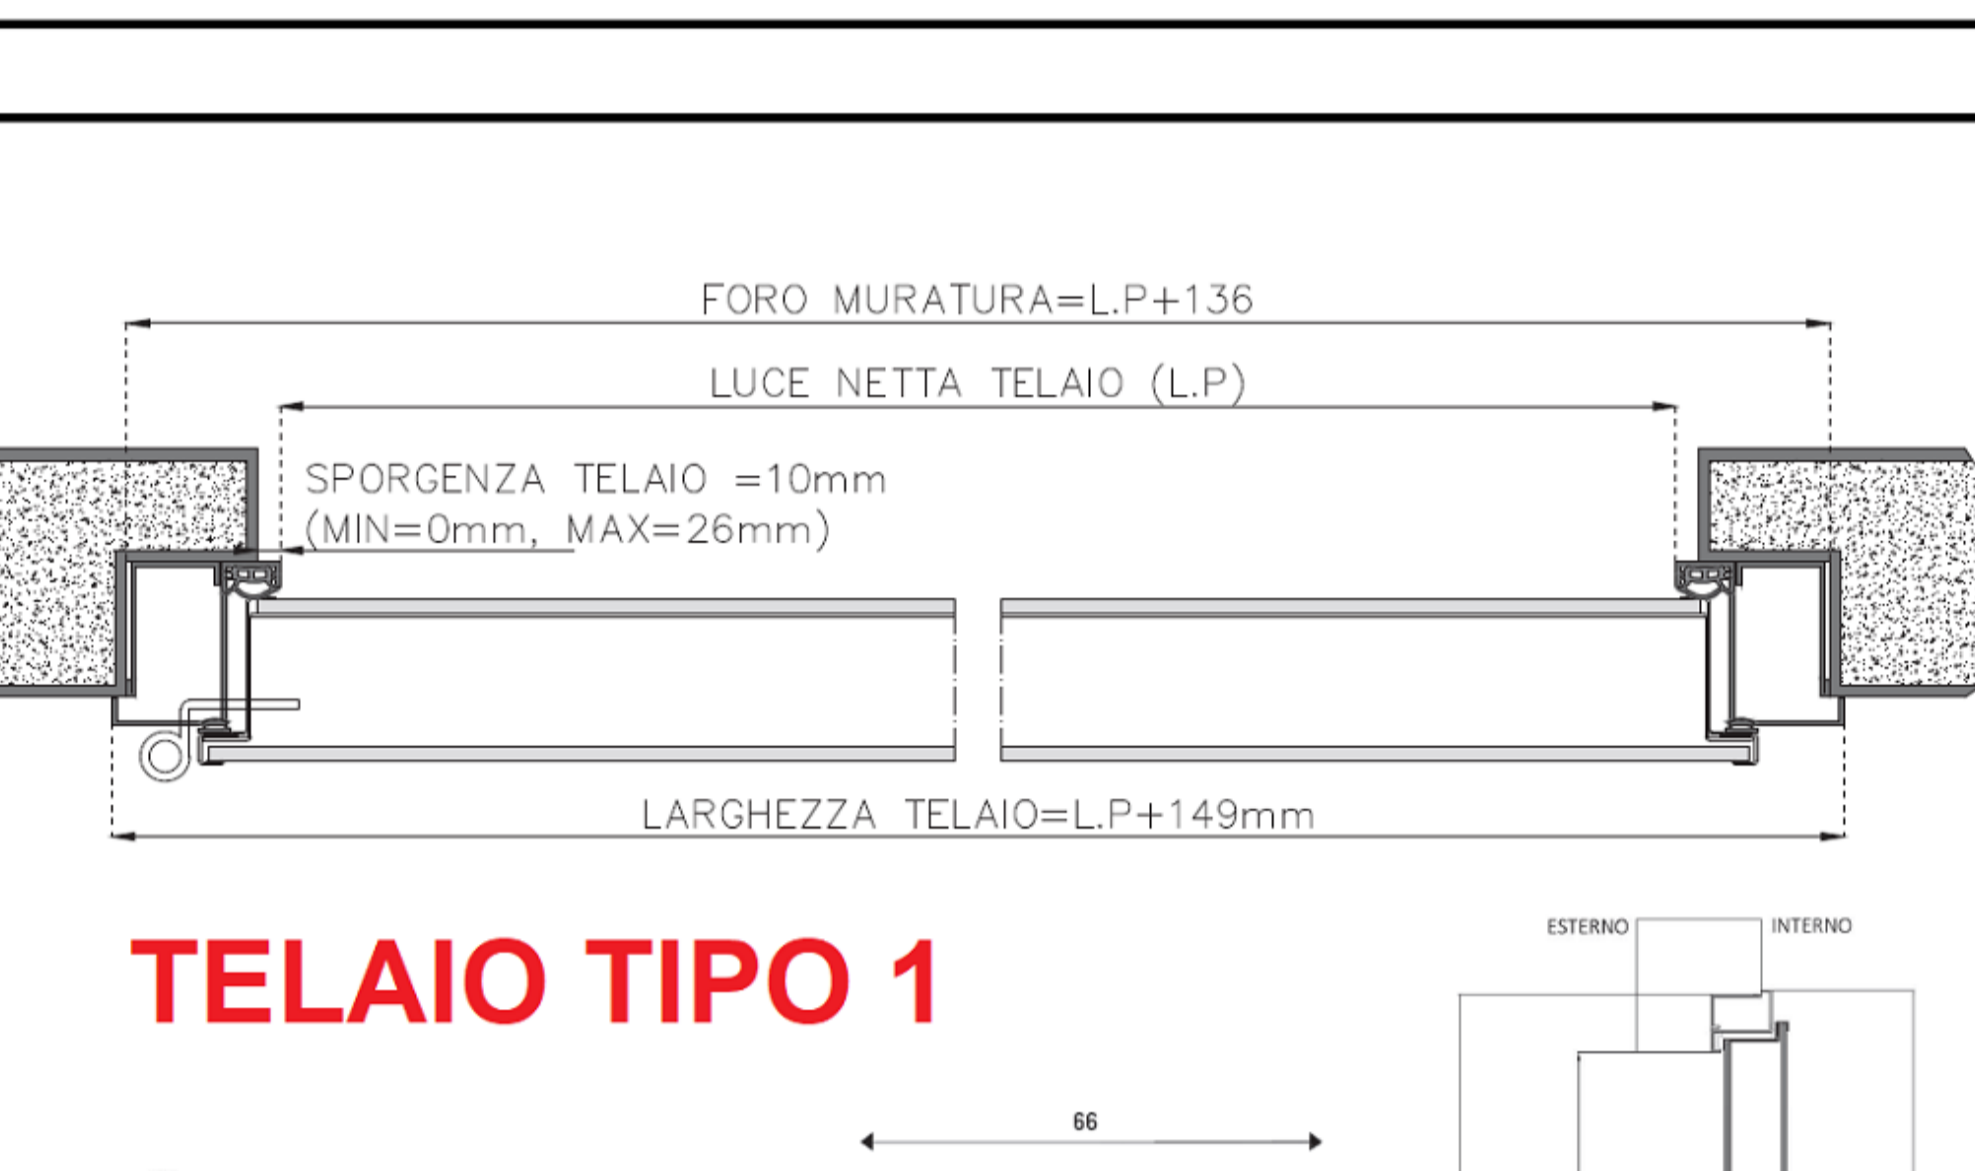

TELAIO TIPO 1

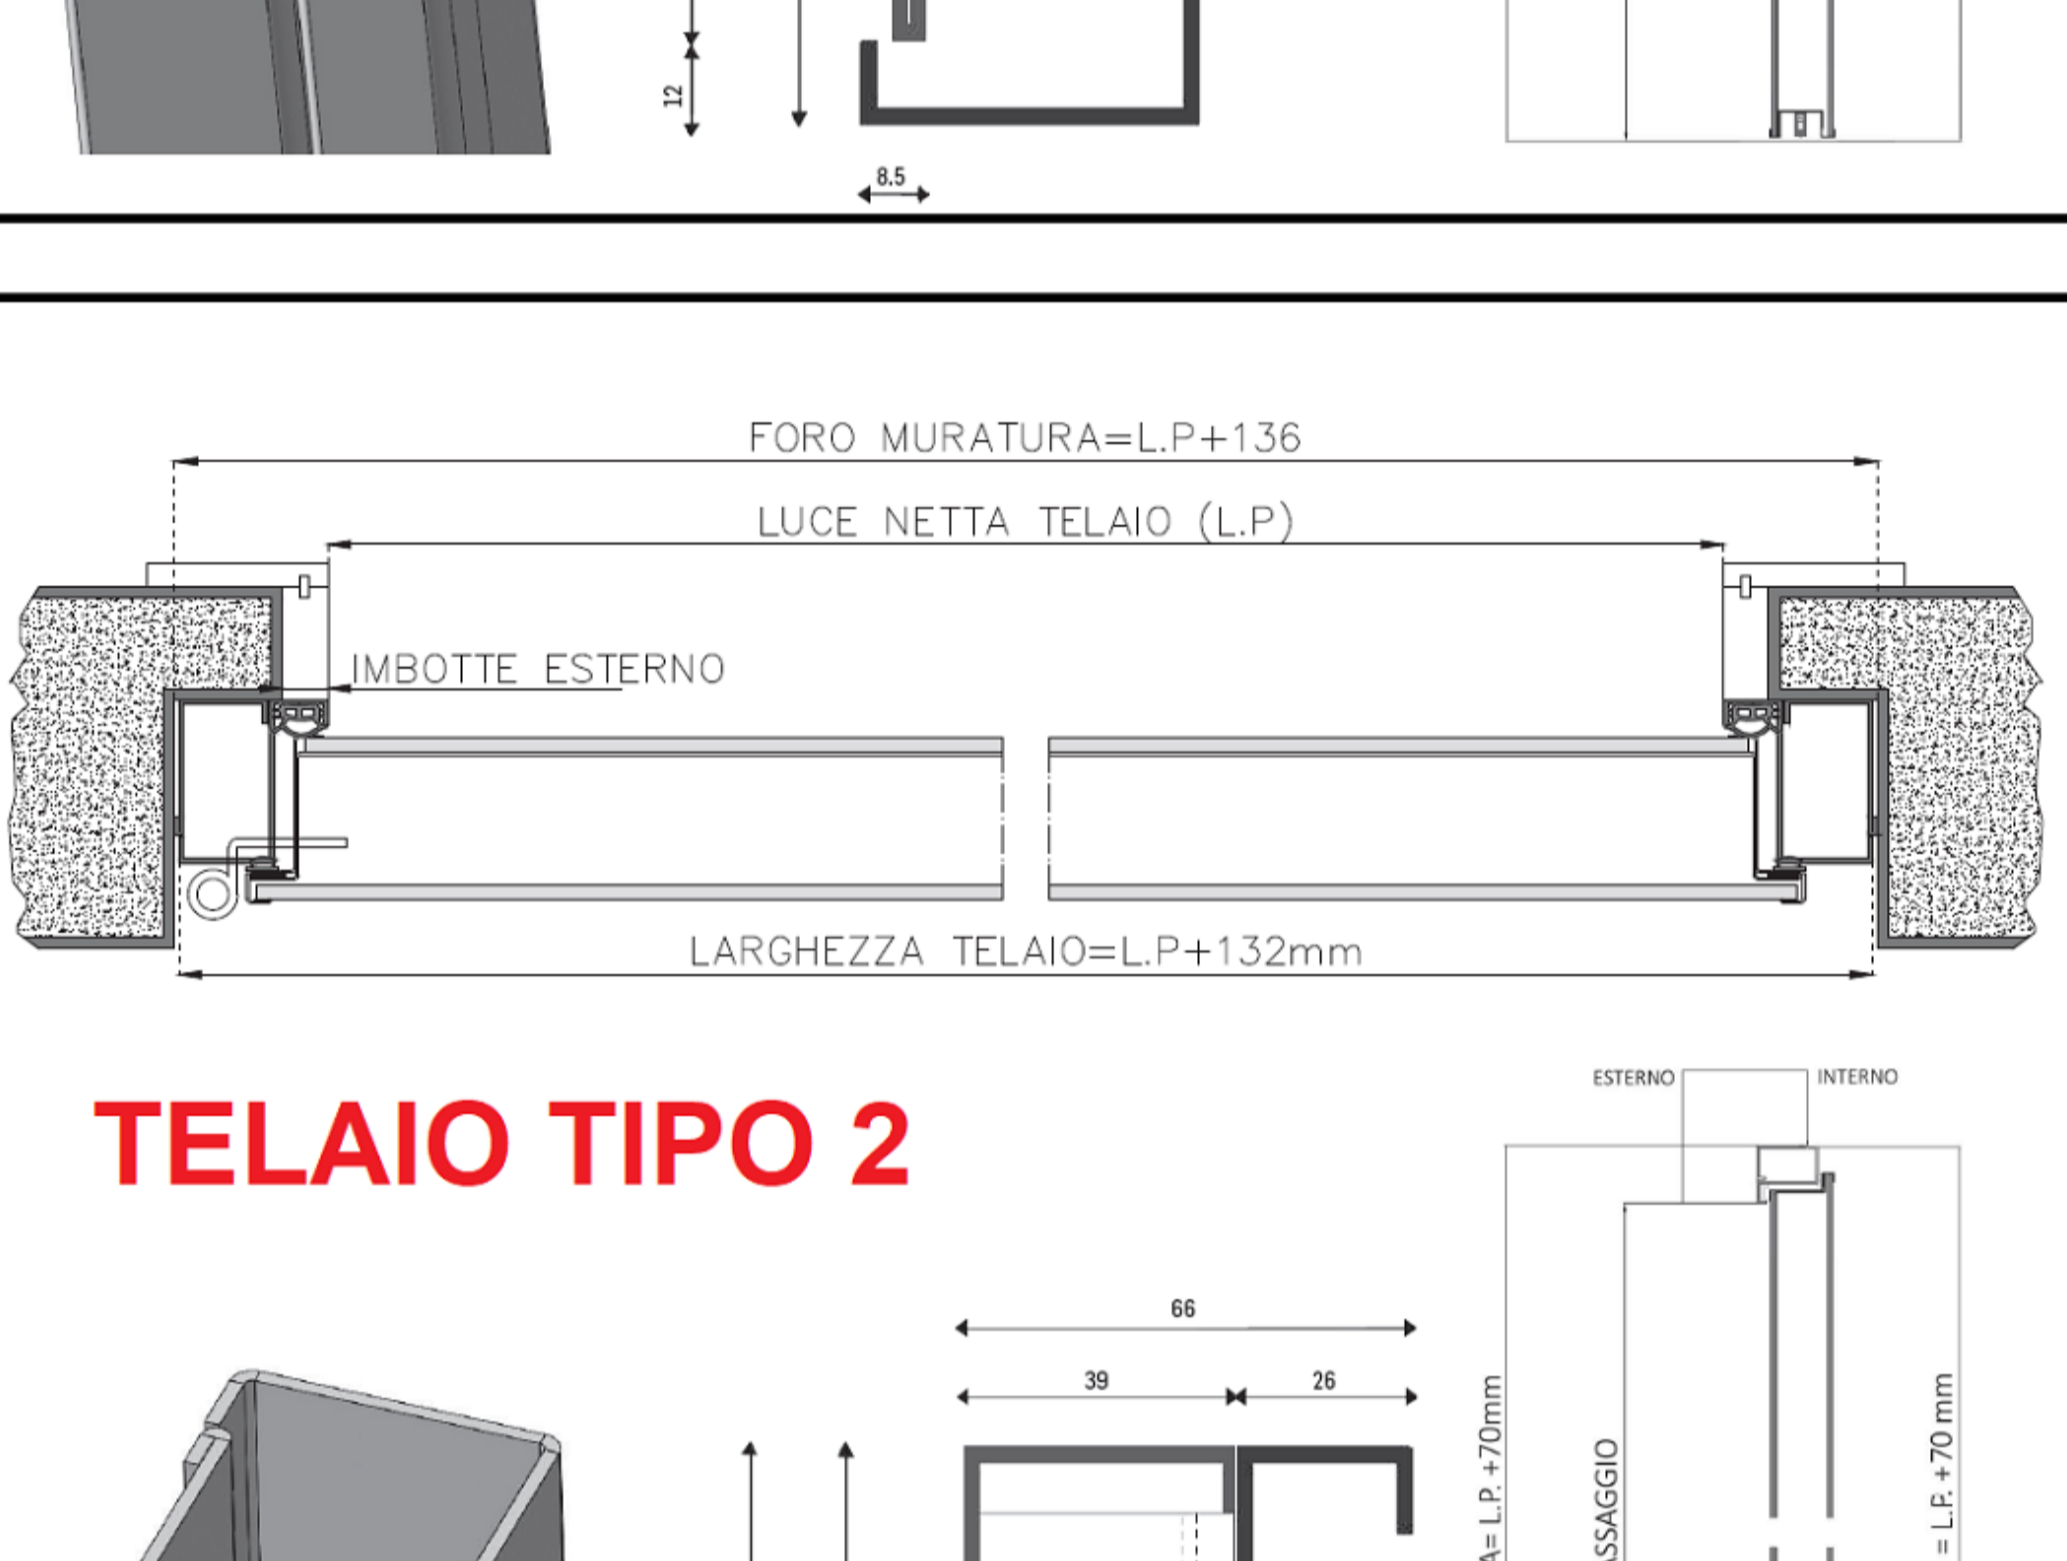

TELAIO TIPO 2



TIPO SERRATURA

SERRATURA CON CHIAVISTELLI CILINDRICI —

Serratura predisposta per cilindro europeo dotata di:

- Chiavistelli cilindrici
- Trappola meccanica
- Necessità di deviatore rettangolare



SERRATURA A ROSTRI —

Serratura predisposta per cilindro europeo dotata di:


- Rostri di sicurezza
- Sistema antieffrazione e rinforzo chiavistelli brevettato
- Trappola meccanica
- Necessità di deviatore rettangolare



SERRATURA CON CATENACCIO RETTANGOLARE —

Serratura predisposta per cilindro europeo dotata di:

- Movimentazione a cremagliera
- Catena di sicurezza
- Sistema antieffrazione e rinforzo chiavistelli brevettato
- Trappola meccanica
- Necessità di deviatore rettangolare

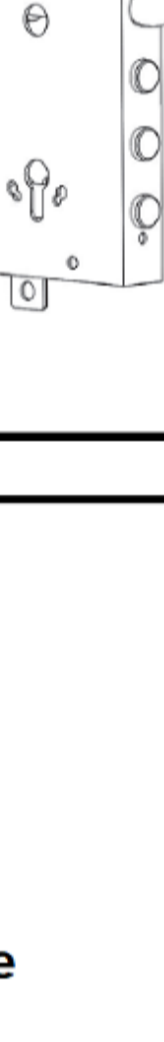

SERRATURA ELETTRICA —

Serratura predisposta per cilindro europeo dotata di:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catene in acciaio zincato alta resistenza
- Tensione 12V ca VA 15 min.
- Corrente assorbita 3.1A
- Necessità di deviatori rettangolari



CHIUSURA A PAVIMENTO

Soglia a pavimento



Para-spifferi regolabile



COLORE PANNELLI LAMINATI



PANNELLI PANTOGRAFATI IN OKUME'



TINTA PANNELLI OKUME'



MODELLO PANNELLO IN ALLUMINIO



COLORE STRUTTURA E PANNELLI IN ALLUMINIO

