

DÉTAIL DE LA PORTE



ORDINARY CLASSE 3

- Pas de certification thermique - acoustique
- Epaisseur tôle caisse : 10/10
- Epaisseur tôle châssis et faux-châssis : 20/10
- Isolation coque en polystyrène
- Isolation du cadre (trous de capsule)
- Joints périphériques doubles
- Boulons côté paumelles (n° 4)
- Réglage des charnières (horizontales et verticales)
- Fonctionnement de la serrure à cylindre européen avec cliés
- Plaques anti-perçage
- Limiteur d'ouverture
- Inverseurs (n° 2) à 2 pointes
- Certification anti-effraction classe 3



SUPERIOR CLASSE 3

- Réduction du bruit jusqu'à 42 décibels.
- Transmission thermique 1,7 à 1,0 (avec supplément) W/(m2K).
- Perméabilité à l'air jusqu'à la classe 4.
- Étanchéité classe 4a.
- Classe de résistance au vent C5.
- Certificat d'économie d'énergie.
- Epaisseur tôle caisse : 10/10
- Epaisseur tôle châssis et faux-châssis : 20/10
- Isolation coque en polystyrène
- Isolation du cadre (trous de capsule)
- Joints périphériques doubles
- Boulons côté paumelles (n° 4)
- Réglage des charnières (horizontales et verticales)
- Fonctionnement de la serrure à cylindre européen avec engrenage
- Plaques anti-perçage
- Limiteur d'ouverture
- Inverseurs (n° 2) à 2 pointes
- Certifications d'isolation et d'isolation
- Certification anti-effraction classe 3



SUPERIOR CLASSE 4

- Réduction du bruit jusqu'à 42 décibels.
- Transmission thermique 1,7 à 1,0 (avec supplément) W/(m2K).
- Perméabilité à l'air jusqu'à la classe 4.
- Étanchéité classe 4a.
- Classe de résistance au vent C5.
- Certificat d'économie d'énergie.
- Epaisseur tôle corps : double tôle 10/10
- Epaisseur tôle châssis et faux-châssis : 20/10
- Isolation coque en polystyrène
- Isolation du cadre (trous de capsule)
- Joints périphériques doubles
- Boulons côté paumelles (n° 4)
- Réglage des charnières (horizontales et verticales)
- Fonctionnement serrure à cylindre européen avec engrenage avec trappe de sécurité
- Plaques anti-perçage
- Limiteur d'ouverture
- Inverseurs (n° 2) à 2 pointes
- Certifications d'isolation et d'isolation
- Certification anti-effraction classe 4





SENS D'OUVERTURE






MODÈLE DE CADRE

SOLUTION À DOUBLE PORTE

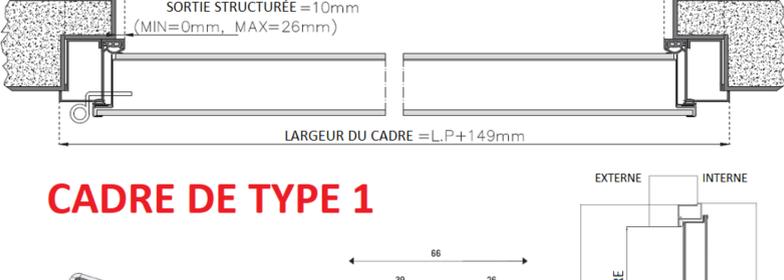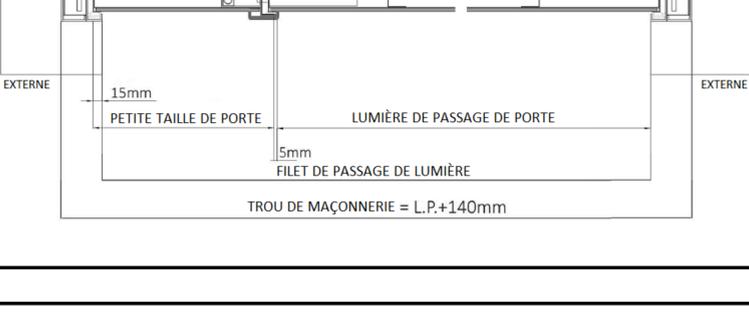

CADRE DE TYPE 1



MODÈLE DE SERRURE

SERRURE UNIQUE -

- Serrure conçue pour cylindre européen équipée de :
 - Pistons cylindriques
 - Siphon mécanique (Uniquement sur la classe supérieure 4)




DOUBLE SERRURE -

- Serrure conçue pour cylindre européen équipée de :
 - Pistons cylindriques
 - Double système de verrouillage
 - Siphon mécanique (Uniquement sur la classe supérieure 4)



PLAQUE ÉLECTRIQUE -



Associé à l'une des serrures suivantes, il permet l'ouverture de la gâche via un contact 12V propre, par exemple un interphone.




FERMETURE DE PLANCHER

BORD AU SOL

COUPE-VENT AJUSTABLE

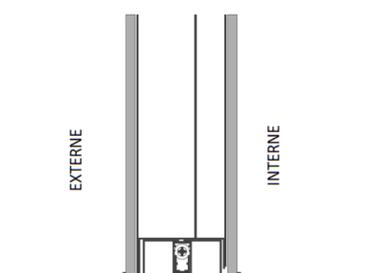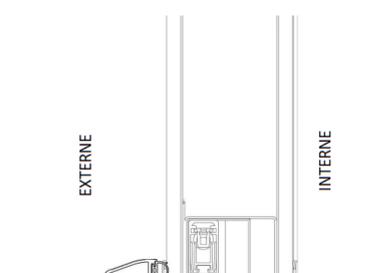

PANNEAUX EN BOIS LAMINÉ

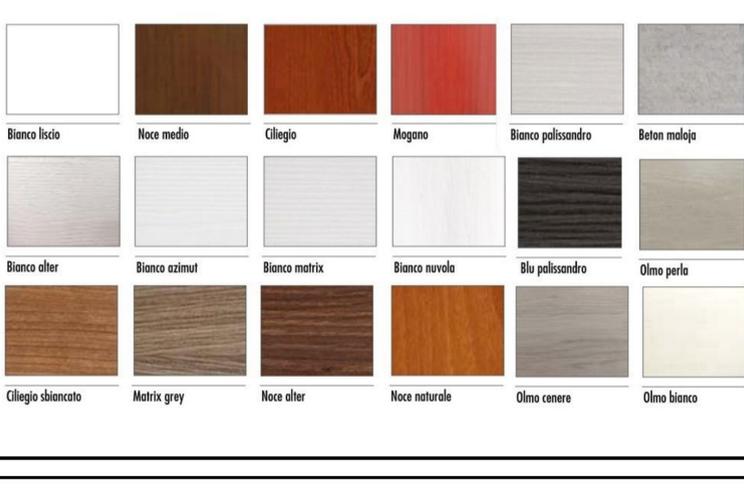

Bianco liscio, Noce medio, Cillegio, Mogano, Bianco palissandro, Beton maloja, Bianco alter, Bianco azimut, Bianco matrix, Bianco navola, Blu palissandro, Olmo perla, Cillegio sbiancato, Matrix grey, Noce alter, Noce naturale, Olmo cenere, Olmo bianco

Ares verde, Ares noce, Ares grigio, Ares bianco, Helios verde, Helios noce, Helios grigio

Helios bianco, Poseidon verde, Poseidon noce, Poseidon grigio, Poseidon bianco, Urano verde, Urano noce

Urano grigio, Urano bianco, Zeus verde, Zeus noce, Zeus grigio, Zeus bianco

Albero della Vita, Gocce, Jupiter, Helios con Corten, Trapezi, Saturn, Effetto

Flusso, Quadrati